

12.0			Projeto SÓDIO 150w	Un	1,000	R\$ 572,36	R\$ 572,36
		COTAÇÃO	PROJETOR/LUMINÁRIA EQUIPADO P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	CJ	1	R\$ 542,98	R\$ 542,98
	12216	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	UN	1,00	R\$ 29,38	R\$ 29,38
13.0			Projeto SÓDIO 250w	Un	1,000	R\$ 619,05	R\$ 619,05
		COTAÇÃO	PROJETOR/LUMINÁRIA EQUIPADO P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	CJ	1	R\$ 585,07	R\$ 585,07
	03757	ORSE	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	1,00	R\$ 33,98	R\$ 33,98
14.0			Projeto SÓDIO 400w	Un	1,000	R\$ 625,67	R\$ 625,67
		COTAÇÃO	PROJETOR/LUMINÁRIA EQUIPADO P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	CJ	1	R\$ 586,05	R\$ 586,05
	03758	ORSE	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	UN	1,00	R\$ 39,62	R\$ 39,62
15.0			Projeto SÓDIO 1000w	Un	1,000	R\$ 64,40	R\$ 64,40
		PE-91/2018 Curitiba	PROJETOR RETANGULAR COMUM 26x36 cm, PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / METÁLICO, BASE E40	Un	1,000	R\$ 64,40	R\$ 64,40
							R\$ -
16.0			Projeto METÁLICO 70w	Un	1,000	R\$ 636,98	R\$ 636,98
		COTAÇÃO	PROJETOR/LUMINÁRIA EQUIPADO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	CJ	1	R\$ 529,04	R\$ 529,04
	125	PE-91/2018 Curitiba	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	1,00	R\$ 107,94	R\$ 107,94
17.0			Projeto METÁLICO 100w	Un	1,000	R\$ 109,98	R\$ 109,98
		PE-91/2018 Curitiba	PROJETOR RETANGULAR COMUM 26x36 cm, PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / METÁLICO, BASE E40	Un	1,000	R\$ 64,40	R\$ 64,40
	46	PP SRP Nº 007/2017 - QUATIPURU	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 100W	um	1,00	R\$ 45,58	R\$ 45,58
18.0			Projeto METÁLICO 150w	Un	1,000	R\$ 611,60	R\$ 611,60
		COTAÇÃO	PROJETOR/LUMINÁRIA EQUIPADO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W	CJ	1	R\$ 561,30	R\$ 561,30
	03956	SINAPI	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W	UN	1,00	R\$ 50,30	R\$ 50,30
19.0			Projeto METÁLICO 250w	Un	1,000	R\$ 628,45	R\$ 628,45
		COTAÇÃO	PROJETOR IP 65 PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W	Un	1	R\$ 592,45	R\$ 592,45
	03958	ORSE	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UN	1,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00
20.0			Projeto METÁLICO 400w	Un	1,000	R\$ 633,62	R\$ 633,62
		COTAÇÃO	PROJETOR IP 65 PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W	Un	1	R\$ 594,00	R\$ 594,00
	03758	ORSE	LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 400W	CJ	1,00	R\$ 39,62	R\$ 39,62
21.0			Projeto METÁLICO 1000w	Un	1,000	R\$ 689,28	R\$ 689,28
	04387	ORSE	CORPO PROJETOR DE 1000 W, FUNDIDO DE ALUMÍNIO, ACQUA LIGHT OU SIMILAR	Un	1	R\$ 285,84	R\$ 285,84
	01314	ORSE	Lâmpada METÁLICO 1000w	Un	1,000	R\$ 403,44	R\$ 403,44
22.0			CONCRETO MAGRO APLICADO	m³	0,250	R\$ 59,06	R\$ 14,77
	10511	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	1	1,000	R\$ 28,45	R\$ 28,45
	366	SINAPI	Latas de areia branca fina	Un	8,500	R\$ 1,05	R\$ 8,93
	4718	SINAPI	Latas de pedra (brita)	Un	11,500	R\$ 1,03	R\$ 11,85
	6111	SINAPI	AUXILIAR DE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
23.0			CAMADA DE PROTEÇÃO DE (50x50)CM EM CONCRETO MAGRO, INCLUINDO AMARRAÇÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO, CONECTORES DE DERIVAÇÃO, PINTURA DE MARCAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA ISOLAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO.	Un	1,000	R\$ 126,48	R\$ 126,48
			CONCRETO MAGRO APLICADO	m³	0,250	R\$ 14,77	R\$ 3,69
	10	PE-91/2018 Curitiba	Escavação manual de valas	m³	1,000	R\$ 63,72	R\$ 63,72
	11	PE-91/2018 Curitiba	reaterro manual de valas com compactação	m³	1,000	R\$ 33,98	R\$ 33,98
	6111	SINAPI	AUXILIAR DE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
	7313	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	1,000	R\$ 15,25	R\$ 15,25

24.0			TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 100x100x100cm	m²	0,10	R\$ 60,82	R\$ 6,08
	10511	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	1	1,000	R\$ 28,45	R\$ 28,45
	366	SINAPI	Latas de areia branca fina	Un	5,500	R\$ 1,05	R\$ 5,78
	4718	SINAPI	Latas de pedra (brita)	Un	8,500	R\$ 1,03	R\$ 8,76
	00081	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	2,000	R\$ 4,00	R\$ 8,00
25.0	6111	SINAPI	AUXILIAR DE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1	R\$ 63,45	R\$ 63,45
	7345	SINAPI	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,5	13,89	R\$ 6,95
	4785	SINAPI	Pintor com Encargos complementares	HH	1	R\$ 16,52	R\$ 16,52
	6111	SINAPI	Servente com Encargos complementares	HH	1	R\$ 9,84	R\$ 9,84
26.0	11417	ORSE	Rolo Lã Antigota 321/15 ATLAS ou Similar 15cm	UN	2	R\$ 15,07	R\$ 30,14
			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA PARA TRATAMENTO DE CONCRETO	m²	1	R\$ 76,71	R\$ 76,71
	2936	ORSE	Verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar	L	0,5	R\$ 40,41	R\$ 20,21
	4785	SINAPI	Pintor com Encargos complementares	HH	1	R\$ 16,52	R\$ 16,52
	6111	SINAPI	Servente com Encargos complementares	HH	1	R\$ 9,84	R\$ 9,84
27.0	11417	ORSE	Rolo Lã Antigota 321/15 ATLAS ou Similar 15cm	UN	2	R\$ 15,07	R\$ 30,14
			Aluguel de um projetor LED de 14.980LM até 20.020LM	UN	1,00	R\$ 729,07	R\$ 729,07
	L2.1	PE-036/2019 SEMGE Salvador	PROJETOR LED MÍN 14980 LÚMENS	UN	1,00	R\$ 570,04	R\$ 569,47
	02436	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
	0247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 11,62	R\$ 11,62
28.0	08488	ORSE	CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO 20M	CHP	1,000	R\$ 131,46	R\$ 131,46
			Aluguel de um projetor LED Acima de 20.020LM	UN	1,00	R\$ 975,59	R\$ 975,59
	L2.2	PE-036/2019 SEMGE Salvador	PROJETOR LED ACIMA DE 20.020 LUMENS	UN	1,00	R\$ 815,99	R\$ 815,99
	02436	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
	0247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 11,62	R\$ 11,62
08488	ORSE	CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO 20M	CHP	1,000	R\$ 131,46	R\$ 131,46	

MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS			
Grupo	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração Central	5,29%
	A.2	Risco	1,00%
	A.3	Seguros	0,25%
Total do grupo A			6,54%
Grupo	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	8,00%
Total do grupo B			8,00%
Grupo	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISS	5,00%
Total do grupo C			8,65%
Grupo	D	Despesas Financeiras (F)	
		Despesas Financeiras (F)	1,01%
	Total do grupo D		
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
			27,23%
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$			

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU

OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLÊNARIO

OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			
Item componente do BDI	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	5,29	5,92	7,93
Seguro (S) e Garantia (G)	0,25	0,51	0,56
Risco	1,00	1,48	1,97
Despesas Financeiras (DF)	1,01	1,07	1,11
Lucro (L)	8,00	8,31	9,51
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	Conforme Legislação Específica		

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q

Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

DESPESAS A SEREM COBERTAS POR ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
Pessoal	Pró-labore dos sócios, salário dos diretores, gerentes, secretárias, técnicos,
Instalações físicas	Aluguel e manutenção dos imóveis, incluindo os impostos cabíveis (IPTU).
Despesas correntes	Água, luz, telefone, internet, correios, jornais e revistas, material de expediente
Veículos e equipamentos	Utilitários, fotocopiadores, ploteres, faxes, computadores, ar condicionados, etc.
Serviços de terceiros	Consultoria para estudos de obras, assessoria contábil e jurídica, publicidade, serviços gráficos, auditoria, treinamento de pessoal, etc.
Diversos	Anuidades (CREA, Sindicatos), aquisição de editais, seguros, viagens, brindes,

Deverá ser apresentada a planilha analítica do BDI, demonstrando-se os percentuais de cada um dos itens que compõem cada um dos grupo. (especificar cada um dos itens de cada um dos grupos)

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS ;

1 - a planilha deverá estar acompanhada do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON.

2 - devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI corresponde a média dos percentuais efetivamente recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
INCLUÍDO

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário as empresas optantes pelo Simples Nacional:

1 - a planilha deverá estar acompanhada da Declaração Anual do Simples Nacional

2 - devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006.

MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS FORNECIMENTO			
Grupo	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração Central	1,50%
	A.2	Risco	0,56%
	A.3	Seguros	0,30%
Total do grupo A			2,36%
Grupo	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	3,50%
Total do grupo B			3,50%
Grupo	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISS	0,00%
Total do grupo C			3,65%
Grupo	D	Despesas Financeiras (F)	
		Despesas Financeiras (F)	0,85%
	Total do grupo D		
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
			10,89%
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$			

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU

OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU


Fornecimento de materiais e equipamentos			
Item componente do BDI	1ºQ	Médio	3ºQ
Administração Central (AC)	1,50	3,45	4,49
Seguro (S) e Garantia (G)	0,30	0,48	0,82
Risco	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	Conforme Legislação Específica		

013226

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80



Página Contendo
Pendrive

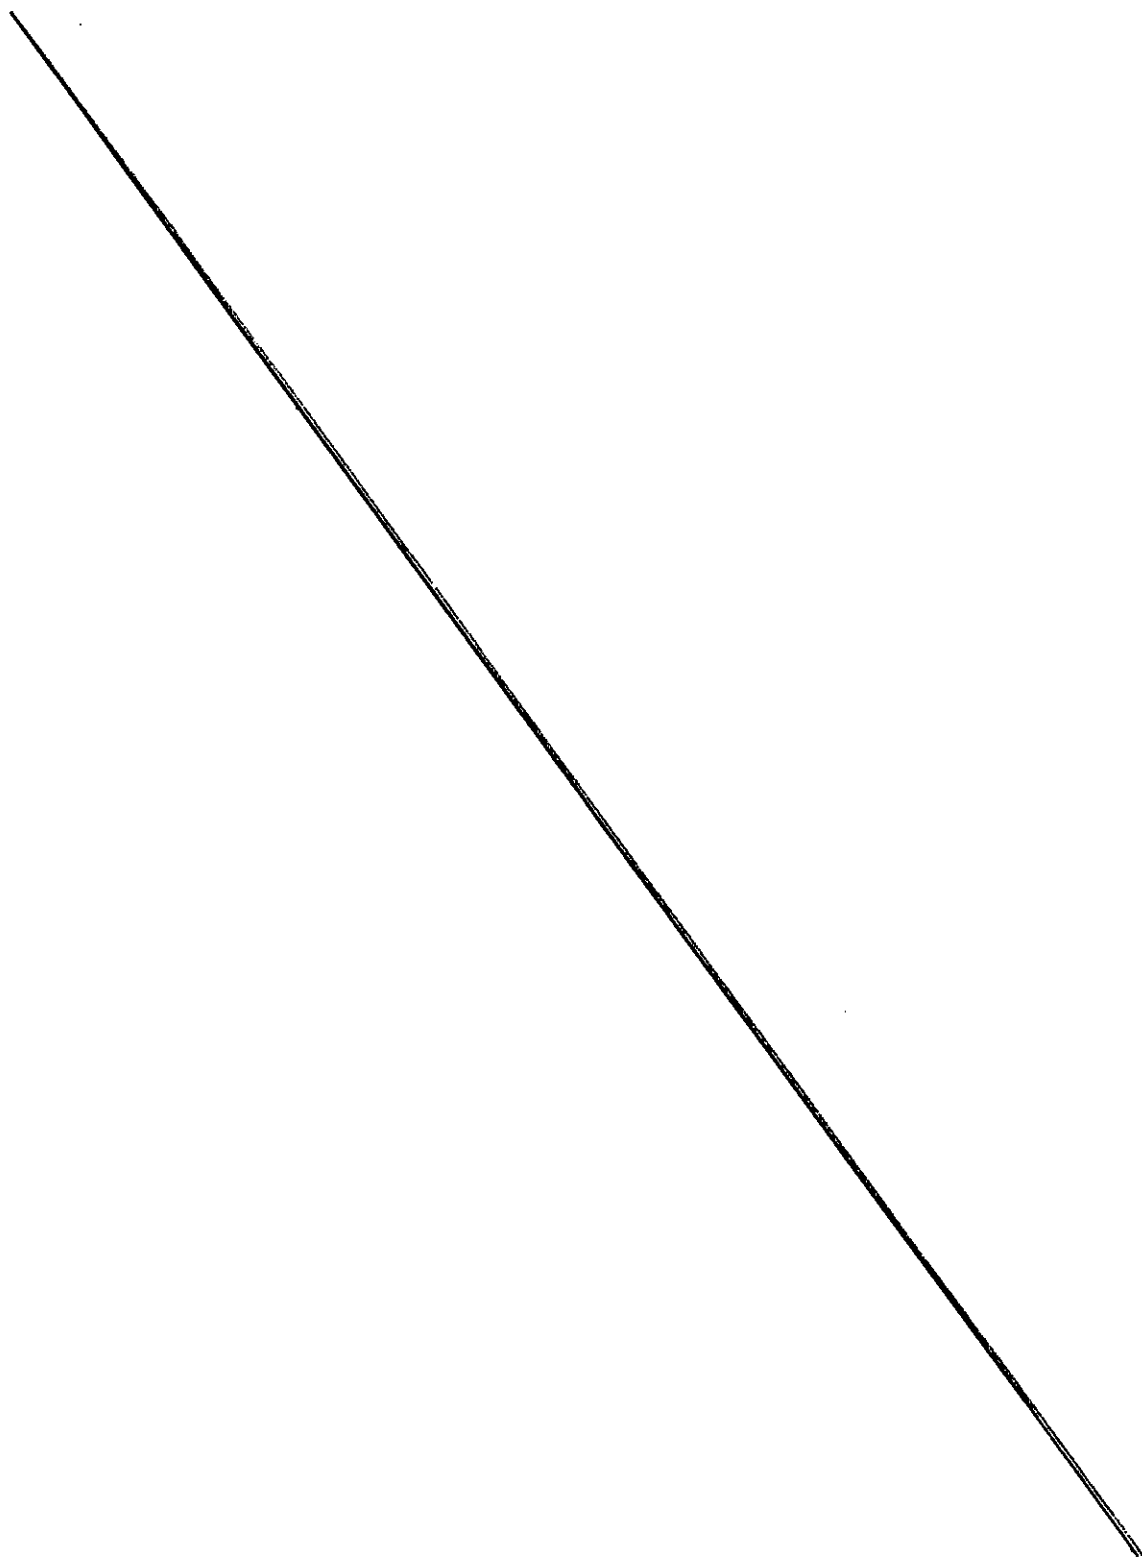



Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal de Ordem Pública

PMS
SEMOP

Comissão Setorial de Licitação

COSEL

SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em **13/03/2020**, procedemos ao encerramento desse volume nº **34** do Processo nº **1029/2019**, contendo **317** folhas, abrindo-se o volume nº **35**, para constar.

Eu, Lígia Nunes Santos, membro da Cosel/SEMOP, subscrevo e assino.

Assinatura /carimbo